

HINWEISE


Parkett auf Fußbodenheizung



Bitte beachten Sie folgende Hinweise für die Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung, um die Qualität Ihres Fußbodens zu bewahren.

Der gebräuchliche Heizungstyp ist die sogenannte Warmwasser-Fußbodenheizung. Diese Art von Fußbodenheizung hat sich bereits über viele Jahre bewährt und ist sehr gut für Parkettböden geeignet. **Auf keinen Fall sollten Sie Parkett auf eine Elektro-Fußbodenheizung verlegen.** Diese Heizungen lassen ein gleichmäßiges Auf- bzw. Abheizen nicht zu, und schaden Ihrem Fußboden. Die Temperaturschwankungen sind zu schnell und hoch. Diese extremen Schwankungen könnten zu irreparablen Schäden des Parkettbodens führen.

Auf Grund der hygroskopischen Eigenschaften von Holz sind die raumklimatischen Bedingungen von entscheidender Bedeutung für die Werterhaltung des Parkettbodens. Auf die Einhaltung eines gesunden Raumklimas ist daher ein besonderes Augenmerk zu legen. **Es sollte stets eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 bis 60 % und eine Raumtemperatur von ca. 20 °C herrschen.**

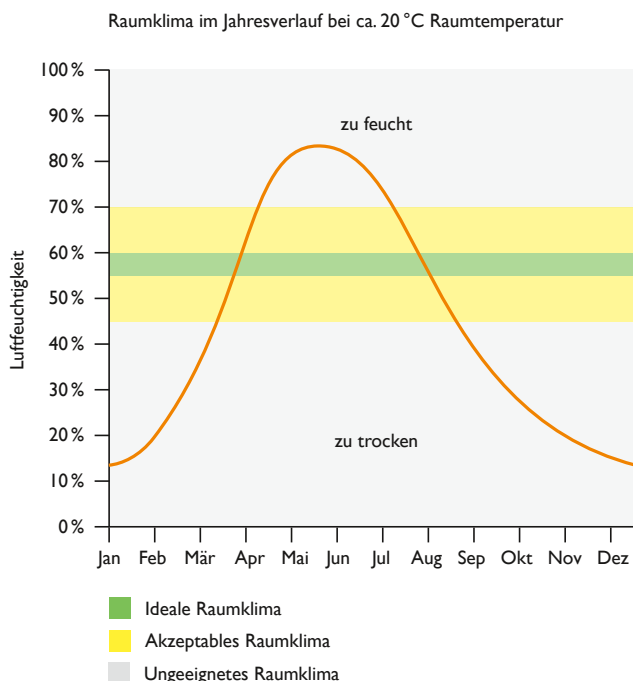

Die Temperatur des Parkettbodens soll an der Unter- und Oberseite 27 °C nicht überschreiten. Dieser Temperaturbereich stellt auch die Obergrenze der Behaglichkeit für den Menschen dar. Ab 28 °C entsteht ein ständiges Aufwirbeln von Staubpartikeln (physikalische Staubaustlösetemperatur). Achten Sie auch darauf, dass die Temperatur unter abgedeckten Flächen (wie z.B. unter Teppichen) die Grenze von 27 °C ebenfalls nicht überschreitet. Generell raten wir von Teppichen auf Parkett auf Fußbodenheizung aufgrund von Wärmestau ab.

Bei einer laufenden Fußbodenheizung ist es mit konventionellen Mitteln leider nicht möglich eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 – bis 60% einzuhalten. Es muss daher ein, auf das Raumvolumen abgestimmtes, **Luftbefeuchtungsgerät eingesetzt werden.**

Wird über einen gewissen Zeitraum eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 % unterschritten und/oder eine Temperatur des Holzes von 27 °C überschritten, so wird dies beim Parkettboden zu dauerhaften Schäden führen.

Wir empfehlen Ihnen die Temperatur mit einem Thermometer und die Luftfeuchtigkeit mittels eines Hygrometers ständig zu überprüfen!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufs-Team.

Ihr Parkett Riese Team

*Hier finden Sie
Ihren Traumboden!*

GEBR. RIESE PARKETT GmbH
Groß- & Einzelhandel
Vertretungen
Ernst-Weyden-Str. 17
D - 51105 Köln (Poll)

Tel.: 0049-(0)2 21 - 8 70 90-0
Fax: 0049-(0)2 21 - 8 70 90-90
www.der-parkett-riese.de
info@der-parkett-riese.de

Geschäftsführer
Thomas Riese • Uwe Riese
Amtsgericht Köln Nr. 23633
Steuer-Nr. 216/5707/0814
Ust.-ID-Nr. DE 158609755

Commerzbank Köln
BLZ: 370 400 44
Kto: 230 280 000
IBAN: DE97 3704 0044 0230 2800 00
SWIFT: COBADEFFXXX